LED - Not- und Hinweisleuchten

CALR LED

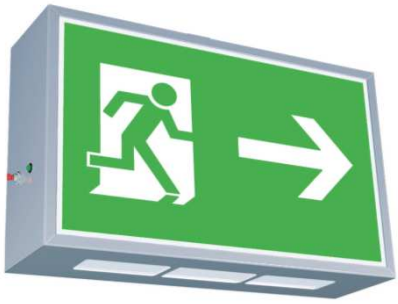

Gehäuse aus Aluminiumprofil silber eloxiert
Sehr einfache Montage und Unterhalt
Gehäuse für alle Montagearten:
Wand-, Decken-, Pendel und Ausleger- Montage
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Farbe silbereloxiert , RAL Farben auf Anfrage
Normen: EN 60 598-2-22
Aufschriften gemäss EN 1838
Erkennungsweite nach VKF/EN = 15m/30m

Netzspannung	: 230 VAC +/- 10% 50/60Hz
Ausführung	: mit Einzelbatterien
	: Netz / Zentralbatterie
Selbsttest	: mit LED Anzeige
Batterie	: NiCd
Leuchtmittel	: Power LED
Autonomie	: 3h
Raumtemperatur	: +5°C ... +30 °C
Abmessungen	: L 325 x B 175 x H 95 mm
	: L 325 x B 225 x H 95 mm

Typenbezeichnung:

***S** - Bereitschaftsschaltung
***P** - Dauerschaltung
***N** - Netz 230V / Zentralbatterie
***E** - Autonomie 3h
***T** - Selbsttest

Montageart:

***W** - Wandmontage - 1 Piktogramm
***D** - Deckenmontage - 2 Piktogramme

Beispiel: CALR LED PL-W = LED-Notleuchte, Dauerschaltung, Autonomie 3h, Wandmontage

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
CALR LED PL+T - W	005 130 131	325 x 175 x 95mm	7	x	x	NiMH	3h
CALR LED N 230 - W	005 130 132	325 x 175 x 95mm	6	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CALR LED N 24 - W	005 130 136	325 x 175 x 95mm	6	Netz 24V / Zentralbatterie			
CALR LED PL+T - D	005 130 134	325 x 225 x 95mm	11	x	x	NiMH	3h
CALR LED N 230 - D	005 130 135	325 x 225 x 95mm	10	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CALR LED N 24 - D	005 130 138	325 x 225 x 95mm	10	Netz 24V / Zentralbatterie			

CALR LED - Piktogramme

VKF/EN = 30m/30m

ICALR/U	005 130 165	Pikto "EM - Pfeil nach unten"
ICALR/L	005 130 166	Pikto "EM - Pfeil nach links"
ICALR/R	005 130 167	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"
ICALR/O	005 130 040	Opalscheibe

CALR LED - Zubehör

CALRA	005 130 133	Ausleger, lateral
CALR-SUSP	005 130 134	Befestigungshaken, 1 paar
CALRP 500	005 130 135	Rohrpendelaufhängung 500mm
CALRP/C1000	005 130 031	Seilaufhängung 1000mm

LED - Lebensdauer > 50'000 h

Änderungen vorbehalten !

CANDELUX