

Typ: CFE 8

FL 8W

Typ: CFE 9-11

FL 9 - 11W



- Kompakte und elegante Form
- Sehr einfache Montage
- Gehäuse aus ABS
- Abdeckung - opal PMME
- Schutzart IP 40
- Schutzklasse I
- Gewicht 2,2 kg
- Normen : EN 60 598-2-22

- Netzspannung : 230 V +/- 10% 50/60Hz
- NiCd Batterie : Hochtemperaturzellen
- Selbsttest : LEDs
- Leuchtmittel : 8W, 9W, 11W
- Brenndauer : 1 oder 3 Std
- Betriebstemperatur : 0 - 40°C
- Abmessungen : L 352 x B 85 x H 85 mm
- Aufschriften gemäss : DIN 4844
- **Erkennungsweite = 14 m**

Typenbezeichnung :

- *T - Selbsttest
- *S - Bereitschaftsschaltung
- *P - Dauerschaltung
- *FL - mit eingebautem Blitz 6-12-24 VDC

- *LON - LON Verbindung
- *E - 1 Std.
- *L - 3 Std.

*S / * - Zentralbatterie - Beispiel : CFE 8 S / 24V (CFE 11 P / 48V)

Alle Leuchten werden mit Betriebsspannung von 12 - 230 V AC/DC geliefert .

Beispiel : CFE 8 SE+T+FL6 = CFE Notleuchte / 8 W / Bereitschaftsschaltung 1Std / mit Selbsttest / mit Blitz 6 VDC

Typ	Artikel Nr.	W	Notb.	Dauer.	Batterie	Std.	Typ	Artikel Nr.	W	Notb.	Dauer.	Batterie	Std.
CFE 8 SE	927 301 600	8	x		BCA 4 E	1	CFE 9 -11 SE	927 301 800	9-11	x		BCA 4 E	1
CFE 8 PE	927 301 610	8	x	x	BCA 4 EF	1	CFE 9 -11 PE	927 301 810	9-11	x	x	BCA 4 EF	1
CFE 8 SL	927 311 600	8	x		BCA 4 L	3	CFE 9 -11 SL	927 311 800	9-11	x		BCA 4 L	3
CFE 8 PL	927 311 610	8	x	x	BCA 4 LF	3	CFE 9 -11 PL	927 311 810	9-11	x	x	BCA 4 LF	3
CFE 8 SE+T	000 301 601	8	x		BCA 4 E	1	CFE 9 -11 SE+T	000 301 801	9-11	x		BCA 4 E	1
CFE 8 PE+T	000 301 611	8	x	x	BCA 4 EF	1	CFE 9 -11 PE+T	000 301 811	9-11	x	x	BCA 4 EF	1
CFE 8 SL+T	000 311 601	8	x		BCA 4 L	3	CFE 9 -11 SL+T	000 311 801	9-11	x		BCA 4 L	3
CFE 8 PL+T	000 311 611	8	x	x	BCA 4 LF	3	CFE 9 -11 PL+T	000 311 811	9-11	x	x	BCA 4 LF	3
CFE 8 N	000 002 600	8	Netzbetrieb cos phi 0,4				CFE 9 -11 N	000 002 800	9-11	Netzbetrieb cos phi 0,4			
CFE 8 NK	000 002 602	8	Netzbetrieb cos phi> 0,8*				CFE 9 -11 NK	000 002 802	9-11	Netzbetrieb cos phi> 0,8*			
CFE 8N-EVG	000 002 601	8	Netzbetrieb cos phi>0,9**				CFE 9 -11 N-EVG	000 002 801	9-11	Netzbetrieb cos phi>0,9**			

Série CFE 8 -11 - Zubehör

S	927 901 600	Ausleger	CFALON-V1	812 001 257	LON-Knoten für Lonworks
T	000 029 016	Pendelaufhängung	VCFE	001 002 901	Abdeckhaube
G	927 901 610	Schutzgitter	VCFE-BEI	001 002 912	Abdeckhaube - beidseitig
BEN	000 002 901	Einbaugehäuse - Decken	FL 6 - 4,8V	006 600 101	Blitz 4,8 V - print
BEB-2	000 002 902	Einbaugehäuse - Beton	Notleuchten 9W und 11W ohne Leuchtmittel geliefert.		



Typ: CFE 8


FL 8 W

Typ: CFE 9-11



FL 9 - 11 W

CFE 8 - 11 Deckenausführung



CFE 8 - 11 Wandausführung

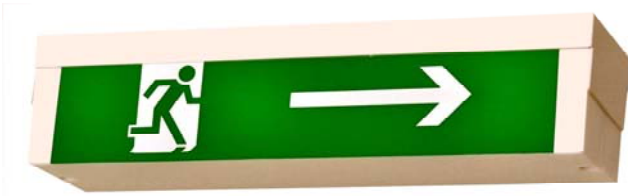


BEN - Einbaugehäuse komplett 1 Teil

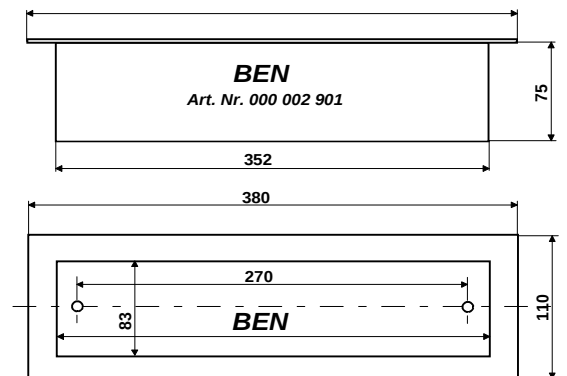

BEB - Einbaugehäuse komplett 2 Teile

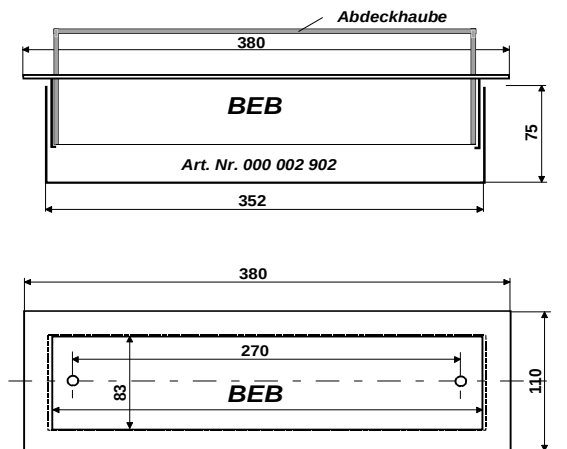

G - Schutzgitter

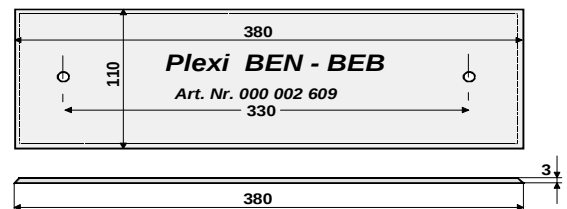

Piktogramme CFE - 72 x 315 mm



927 811 670



927 811 680



927 811 690



927 811 690-1

Änderungen vorbehalten !

