


RZB Cadero 672295.0031.1 mit CLX LED SG250-3.1

Schema für Notlichtfunktion



www.candelux.ch



CLX LED SG250-3.1



813 001 215 / 2'381'460

LED min. 30V - max. 220V
 Netz 230V +/- 10% / 50-60Hz
 Akku NiCd 4.8V / 1.8Ah
 Autonomie 1h mit typisch 3W
 max Spannung mit LED off 250V

EN 60598-2-22 / EN 61347-2-13 / EN 62034

Zur Verwendung in Anlagen nach EN50172 und VDE 0108-100 Patent pending

AKKU LED

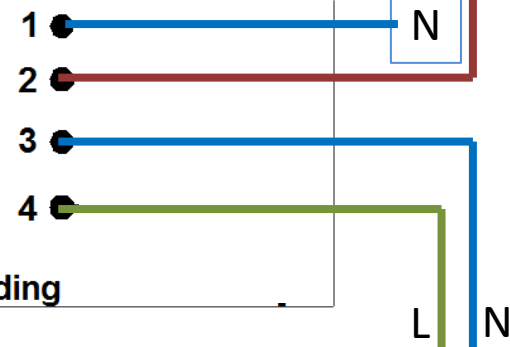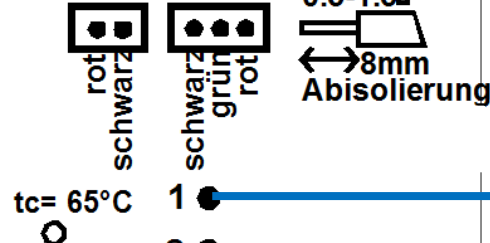

L' = vom Lichtschalter, Minuterie, PIR

RZB
Cadero

