
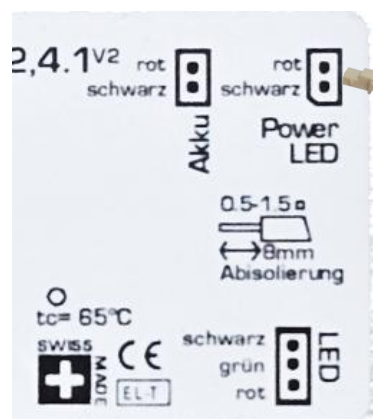


Verdrahtungsschema T8 LED 60, 120 & Notlichtsatz


mA gemäss verwendeter T8 Tube
am BMSG programmieren

CLX LED 57-350BMSG-2,4.1

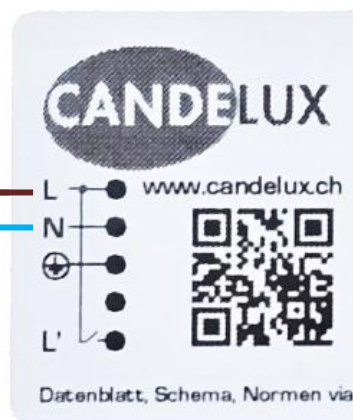

Plus

Minus

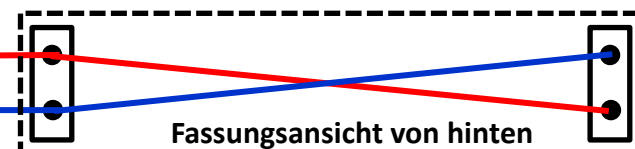

- «CLX LED» Null & Erde und «LED Driver» Null anschliessen
- Lampendraht L' nach Bedarf


Verdrahtungsschema T8 LED xxx & Notlichtsatz

Leuchte beschriften mit

- 1 x Notleuchtenkleber rechts von LED
- 1 x QR Code zum Nachlesen der LED Anzeigebedeutung bei LED links ankleben



- 4 x Kleber «Betrieb nur mit» 2 x bei Stecksockel und 1mal bei LED und 1x auf anderer Seitenwand.
Achtung: So kleben, dass man es lesen kann, wenn man von unten an die an der Decke montierte Fassung schaut!

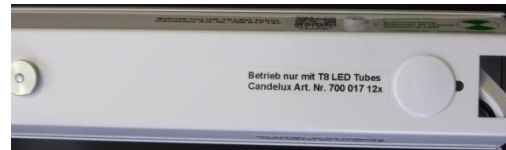

120cm Etikette Art. Nr. 705 016 121 ET-T8 LED 120 V5 **Betrieb nur mit T8 LED Tubes Candelux Art. Nr. 705 017 12x**


60cm Etikette Art. Nr. 705 016 601 ET-T8 LED 60 V5 **Betrieb nur mit T8 LED Tubes Candelux Art. Nr. 705 017 60x**

Etikette Art. Nr.
500 171 001
Bei Einbau in
Chassis bauseits




Verdrahtungsschema T8 LED 60, 120 & Notlichtsatz Netz, Zentralbatterie

LED Driver Bild Typähnlich! Polarität ablesen

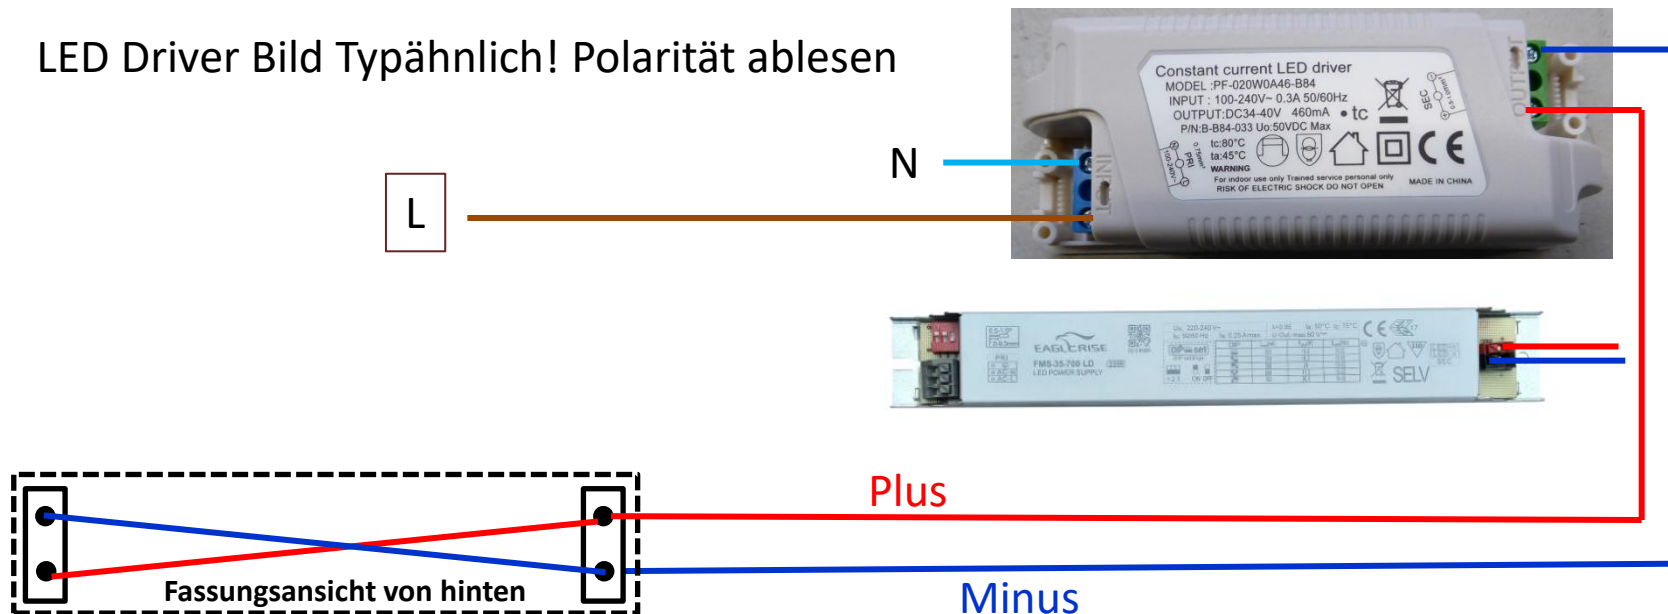

Leuchte beschriften mit

- 4 x Kleber «Betrieb nur mit» 2 x bei Stecksockel und 1mal Seitenwand links und 1x auf Seitenwand rechts. So kleben, dass man es lesen kann, wenn man von unten an die an der Decke montierte Fassung schaut!

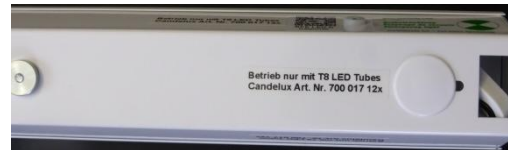

549 Etiketle Art. Nr. 705 017 541 **ET-T5 RFE5 LED 549 Betrieb nur mit T5 LED Tubes Candelux Art. Nr. 705 017 54x**
1149 Etiketle Art. Nr. 705 017 111 **ET-T5 RFE5 LED 1149 Betrieb nur mit T5 LED Tubes Candelux Art. Nr. 705 017 11x**
1449 Etiketle Art. Nr. 705 017 141 **ET-T5 RFE5 LED 1449 Betrieb nur mit T5 LED Tubes Candelux Art. Nr. 705 017 14x**