


Die RFE LED D liefert 25% mehr Notlichtstärke verglichen mit unserer RFE mit FL-Röhre

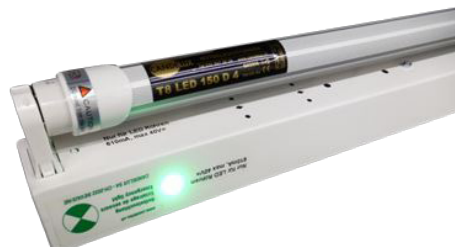

Ihre Vorteile

- Anschlussspannung 230 V~ Premium LED Tube opalisiert, neutralweiss 840, 20W / 25W, 2100lm / 3190lm, Abstrahlwinkel 140°, Endkappen drehbar
- LED Lebensdauer > 50'000h
- Notlicht 3W, 1h, mit automatischen Selbsttest
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Armatur Blech, weiss lackiert, Länge 120cm / 150cm, Breite 6.5cm, Höhe 4cm

Technische Daten

Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Gewicht [kg]	2.3
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent



Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	RFE LED 120 D PE+T 4
Artikelnummer	700 011 124
Beschreibung	Notbalkenleuchte 120cm, LED Tube 20W,4000K, Autonomie 3W,1h, Fassung b6.5 h4,

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Akku NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg, HT

Ersatzartikel / Nachfolgelösung(en) für obigen Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
RFE LED 120 D PE+T 4 V3 (RFE 40)	703 011 124	Notbalkenleuchte 120cm, LED Tube 18W V3,4000K, Autonomie 3W,1h, Fassung b6.5 h4,