

Die RFE LED D V3 liefert 25% mehr Notlichtstärke verglichen mit unserer RFE mit FL-Röhre




Ihre Vorteile

- Anschlussspannung 230 V~
- Premium LED Tube opalisiert, neutralweiss 840, 17W / 22W, 2880lm / 3450lm, Abstrahlwinkel 140° LED Lebensdauer > 50'000h
- Notlicht 3W, 1h, mit automatischen Selbsttest
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Armatur Blech, weiss lackiert, Länge 120cm / 150cm, Breite 6.5cm, Höhe 4cm

Technische Daten

Lösung für	T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
Charakteristik des Lichts	4000
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Lichtleistung im Netzbetrieb	3450
max. Leistung im Netzbetrieb [W]	22
Länge [mm]	1530
Breite / Tiefe / Ø [mm]	65
Höhe / Ø [mm]	85
Gewicht [kg]	2.55
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

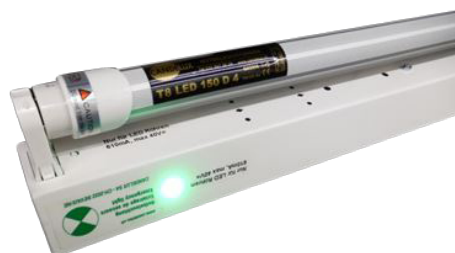

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	RFE LED 150 D PE+T 4 V3 (RFE 65)
Artikelnummer	703 011 154
Beschreibung	Notbalkenleuchte 150cm, LED Tube 22W,4000K, 3450lm Autonomie 3W,1h, Fassung b6.5 h4,

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Akku NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg, HT

Obiger Artikel ist Ersatzartikel / Nachfolgelösung für untenstehende(n) Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Fluchtwegnotleuchte RFE LED 150 D PE+T 4	700 011 154	Notbalkenleuchte 150cm, LED Tube T8 22W,4000K, Autonomie 3W,1h,Fassung b6.5 h4,
Fluchtwegnotleuchte RFE LED 150 D PE+T 4 V2 (RFE 65)	701 011 154	Notbalkenleuchte 150cm, LED Tube 25W,4000K, Autonomie 3W,1h, Fassung b6.5 h4,