


NLVE35-2,4.1 LIFEPO



Die ideale Lösung, wenn die (geschaltete) Dauerleuchte (Rettungszeichen oder Fluchtweg) mit Notlichtfunktion oder Leuchte mit reiner Notlichtfunktion an einem kalten Ort installiert werden muss.

Die ideale Lösung, wenn die (geschaltete) Dauerleuchte mit Notlichtfunktion an einem kalten Ort installiert werden muss, Kellernotausgang, Kühlraum, Velorampe im Freien, Aussentreppenhaus etc.. Das NLVE mit Statusanzeige und Akku wird im Schaltschrank montiert oder einfach auf eine TS35 Schiene aufgeschnappt.

Kühlraumlösung idealerweise mit unserer Norma LED IP65, CF/SFQ IP65, LIN 111 IP65 oder LIN 211 IP65, RXLF LED 060 IP65 oder RXLF LED 120 IP65 Leuchte.

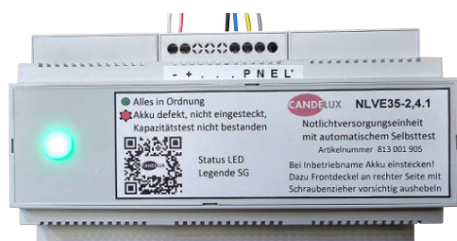

Ihre Vorteile

- Akku und Elektronik sind getrennt von der Leuchte im Schalttafel oder Sicherungskasten untergebracht
- Nur Niederspannungsleitung zwischen NLVE und Notleuchte
- Kann verschiedene LED Leuchten speisen, 8.4-25V, 100-800mA programmierbar ab Werk, max 20W bei 25V
- Auch mit 3 Stunden Notleuchtdauer lieferbar

Technische Daten

Lösung für	Einzel Zentralbatterie 1 bis 3 Leuchten
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Schienensystem	TS 35
Notlichtelementenreihe	BMSG
max. Leistung im Netzbetrieb [W]	20
Leistung im Notbetrieb [W]	2.4
Länge [mm]	158.4 = 88TE
Breite / Tiefe / Ø [mm]	72
Höhe / Ø [mm]	90, 62, 45
Gewicht [kg]	0.36
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	NLVE35-2,4.1 LIFEPO
Artikelnummer	813 001 905
Beschreibung	Notlichtversorgungseinheit LED max 20W, Schalttafeleinbau TS35, Not 2.43W/1h,88 TE

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte)	011 000 055	Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange parallel geschaltet)
