

Lösung massgeschneidert

NLS NOTLICHTSET FÜR LEDVANCE CIRCLINE T5 LED, T5 LED TUBE, RÖHRE

Die perfekte 3W Notlichtfunktions-Lösung für alle Ledvance LED-Produkte mit externem Driver. Für einen einfachen Ersatz von T5 FL fluorescenz Leuchtmitteln durch LED Leuchtmittel, im speziellen mit Notlichtfunktion!

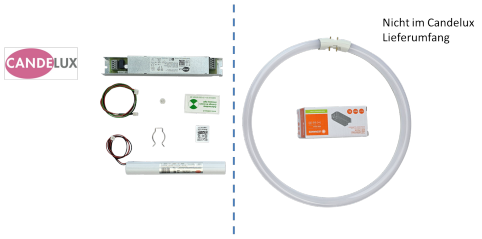

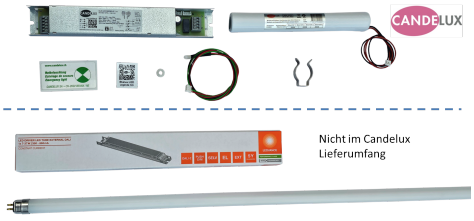

Ihre Vorteile

Technische Daten

Lösung für	Ledvance mit Notlichtfunktion ausrüsten
Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Art der Leuchte, Bauform	Bausatz
Montageart Optionen	In der Leuchte
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Lichtleistung im Netzbetrieb	gem. Leuchtmittel
Zertifizierung nach	EN 60598-2-22
Akku Spannung [V]	4.8
Akkukapazität [mAH]	1800
Notlichtelementenreihe	SG
Leistung im Notbetrieb [W]	3
Länge [mm]	210, Akku 175
Breite / Tiefe / Ø [mm]	32, Akku 23
Höhe / Ø [mm]	22, Akku 23
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	NLS NOTLICHTSET FÜR LEDVANCE CIRCLINE T5 LED, T5 LED TUBE, RÖHRE
Artikelnummer	700 005 122
Beschreibung	Notlichtfunktion 3W, 1h0, SG060-3.1 mit Autotest, Akku BCA 4 EX, Bride, Status LED, Etiketten (QR Code, Notlicht, 4x Chassisbeschriftung), komplettes Notlichtset für Ledvance "Circline T5 LED mit externem Driver" oder "T5 LED Tube mit externem Driver". Ledvance Leuchtmittel und externer Driver nicht im Lieferumfang enthalten

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Akku NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg, HT
Akku BA 4 EX	812 001 400	Akku NiCd 2.4V+2.4V; 1.8Ah, 2 x Ø23/L90, 0.2kg, HT

Ist Komponente für Applikationsnotiz

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Applikationsnotiz APN-LEDvance Notlicht für T5 Tube & Circline mit ext. Driver, Notlichtfunktion nachrüsten	650 001 014	LEDvance T5, T8 LED Tubes , T5 Circline LED mit externem Driver mit Notlichfunktion nachrüsten. Notlichtkomponenentenset siehe 700 005 122