
Rettungzeichennotleuchte

CF LED 42 PE+LON

Mit LON Bus modul für Betrieb mit CFAmicro Zentrale.



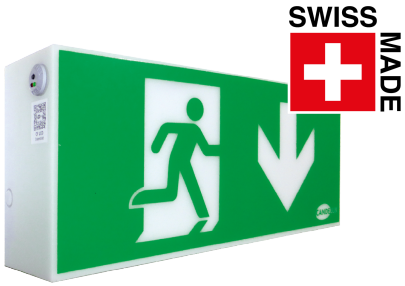

Ihre Vorteile

Technische Daten

Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Montageart Optionen	Wand; (Decke)
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Länge [mm]	365
Breite / Tiefe / Ø [mm]	90
Höhe / Ø [mm]	160
Gewicht [kg]	1.7
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent
Piktogramm möglich	Ja, bitte als Zubehör bestellen / Oui, s.v.p. commandez comme acessoir

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	CF LED 42 PE+LON
Artikelnummer	003 301 664
Beschreibung	Notleuchte 42 LED, 1h Autonomie, 365x160x90. LON-Bus

Passendes Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Ersatzteil V-CF80, V-CF LED, V-CF 8, Status LED	003 701 980	Abdeckhaube (Abdeckwanne) für Notleuchte CF"" H=80 mm (normal) Version für Statusanzeige mit LED-TD-TX, ohne Lochbohrung für die Statusled, da diese im Gehäuse auf einem Halter sitzt
Rettungzeichennotleuchte CFE, CF, CFH, CFQ, COV AF INS Pikto aufkleben	000 311 660	1 Piktogramm aufkleben auf CF, CFE, COV oder CFH Leuchte
Zubehör Gr-CF LED 42, Gr-SFQ (GO, GCF) Grille	927 901 520	Schutzgitter geschlossen verchromt für Notleuchte CF 8 CF LED 42 oder CF/SFQ, 6 Spangen Aussen 420x185x130, Innen 375x160x110 (LxBxH)
Zubehör CF-INS R, CFV-INS R (CFV-IN/R)	031 801 670	Piktogramm "EM -Pfeil nach rechts" 340x155mm, bis 2024 355x150mm
Zubehör CF-INS L, CFV-INS L (CFV-IN/L)	031 801 680	Piktogramm "EM-Pfeil nach links" 340x155mm, bis 2024 355x150mm
Zubehör CF-INS U, CFV-INS U (CFV-IN/U)	031 801 690	Piktogramm "EM -Pfeil nach unten" 340x155mm, bis 2024 355x150mm

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Akku NiCd 2,4V; 1,8Ah, Ø23/L85, X-Stecker, HT