
Luminaire de secours

CF LED 42 PE+LON

Mit LON Bus modul für Betrieb mit CFAmicro Zentrale.



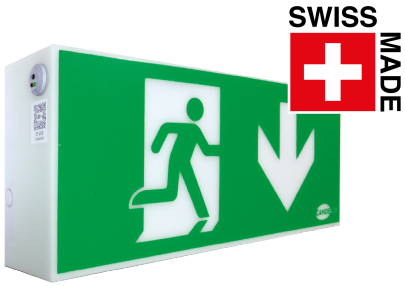

Vos avantages

Données techniques

Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Montage options	Wand; (Decke)
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Longeur [mm]	365
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	90
Hauteur / Ø [mm]	160
Poid [kg]	1.7
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent
Pictogramme possible	Ja, bitte als Zubehör bestellen / Oui, s.v.p. commandez comme acessoir

Données de commande

Désignation	CF LED 42 PE+LON
Artikelnummer	003 301 664
Description	Luminaire de secours à LED, LED strip, 1h Autonomie secteur / batterie central 365x160x90, LON-Bus

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description	
Pièce de rechange V-CF80, V-CF LED, V-CF 8, Status LED	003 701 980	Verrine pour luminaire de secours CF**, H=80 mm, Version Status LED	
Luminaire de secours CFE, CF, CFH, CFQ, COV AF INS Pikto aufkleben	000 311 660	Coller 1 Piktogramm pour CF, CFE, COV oder CFH	
Accessoires Gr-CF LED 42, Gr-SFQ (GO, GCF) Grille	927 901 520	Grille de protection pour luminaire de secours CF/ SFQ **	
Accessoires CF-INS R, CFV-INS R (CFV-IN/R)	031 801 670	Pictogramme "EM -flèche à droite"	355x150mm
Accessoires CF-INS L, CFV -INS L (CFV-IN/L)	031 801 680	Pictogramme "EM -flèche à gauche"	355x150mm
Accessoires CF-INS U, CFV-INS U (CFV-IN/U)	031 801 690	Pictogramme "EM -flèche en bas"	355x150mm

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Accu NiCd 2,4V; 1,8Ah -1h ou 3h