


Originalfoto nach 20 Minuten Bestrahlung durch 2x36W FL in Büroleuchte mit Gitterreflektor in 150cm Entfernung

Zum Anschrauben oder Aufkleben mit Hilfe von doppelseitigem, temperaturbeständigem Klebeband

Wichtig: Diese Schilder müssen durch Umgebungslicht zuerst aufgeladen werden.

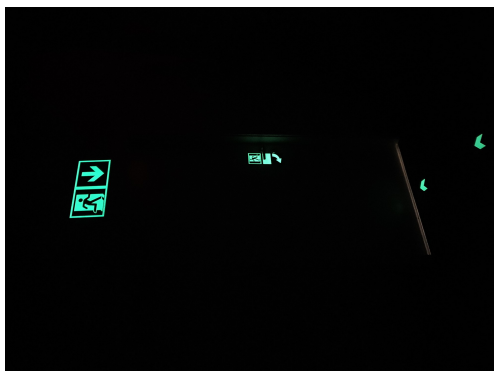

### Ihre Vorteile

- Leuchtdichte von 190 mcd/m<sup>2</sup> nach 10Min. Dies ist 26% höher als die Mindestanforderung von 150mcd/m<sup>2</sup> nach 10Min!
- Leuchtdichte von 23 mcd/m<sup>2</sup> nach 60Min. Mindestdauer bis zum Erreichen von 0.32mcd/m<sup>2</sup>: 2300Min
- Aluminiumschilder sind generell beständiger und nachhaltiger als Kunststoff-Schilder
- Aluminiumschilder weisen eine Temperaturbeständigkeit von 140° C auf, Kunststoff-Schilder nur 60° C

### Technische Daten

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Technologie Obergruppe      | Nachleuchtend                    |
| Leuchtmitteltechnologie     | Lang Nachleuchtend               |
| Art der Leuchte, Bauform    | Alu-Schild                       |
| Erkennungs-/Leuchtweite [m] | beleuchtet 15m, im Dunkeln 9.75m |
| Länge [mm]                  | 300                              |
| Breite / Tiefe / Ø [mm]     | 0.5                              |
| Höhe / Ø [mm]               | 150                              |
| Gewicht [kg]                | 0.07                             |

### Bestelldaten Produkt

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung   | ALULO 150 SN EN ISO 7010                                              |
| Artikelnummer | 015 000 011                                                           |
| Beschreibung  | Alu-Rettungszeichen,<br>langnachleuchtend, 300x150x1mm,<br>links oben |