Nachleuchtendes Rettungszeichen


ALURU 150 SN EN ISO 7010

Originalfoto nach 20 Minuten Bestrahlung durch 2x36W FL in Büroleuchte mit Gitterreflektor in 150cm Entfernung

Zum Anschrauben oder Aufkleben mit Hilfe von doppelseitigem,temperaturbeständigen Klebeband

Wichtig: Diese Schilder müssen durch Umgebungslicht zuerst aufgeladen werden.



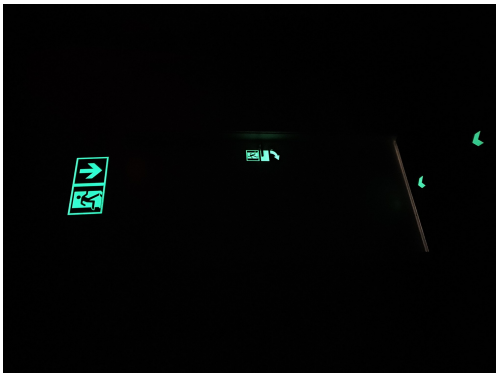

Ihre Vorteile

- Leuchtdichte von 190 mcd/m2 nach 10Min. Dies ist 26% höher als die Mindestanforderung von 150mcd/m2 nach 10Min!
- Leuchtdichte von 23 mcd/m2 nach 60Min. Mindestdauer bis zum Erreichen von 0.32mcd/m2: 2300Min
- Aluminiumschilder sind generell beständiger und nachhaltiger als Kunststoff-Schilder
- Aluminiumschilder weisen eine Temperaturbeständigkeit von 140° C auf, Kunststoff-Schilder nur 60° C

Technische Daten

Technologie Obergruppe	Nachleuchtend
Leuchtmitteltechnologie	Lang Nachleuchtend
Art der Leuchte, Bauform	Alu-Schild
Erkennungs-/Leuchtweite [m]	beleuchtet 15m, im Dunkeln 9.75m
Länge [mm]	300
Breite / Tiefe / Ø [mm]	0.5
Höhe / Ø [mm]	150
Gewicht [kg]	0.07

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	ALURU 150 SN EN ISO 7010
Artikelnummer	015 000 014
Beschreibung	Alu-Rettungszeichen, langnachleuchtend, 300x150x1mm, rechts unten