Nachleuchtendes Rettungszeichen

ALURU 200 SN EN ISO 7010

Das High Performance Schild für harten Einsatz

Zum Anschrauben oder Aufkleben mit Hilfe von doppelseitigem,temperaturbeständigen Klebeband

Wichtig: Diese Schilder müssen durch Umgebungslicht zuerst aufgeladen werden.



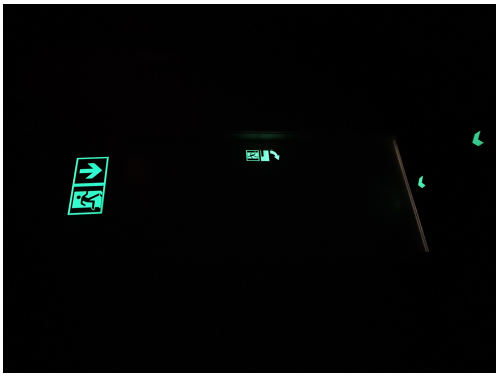

Ihre Vorteile

- Leuchtdichte von 190 mcd/m2 nach 10Min. Dies ist 26% höher als die Mindestanforderung von 150mcd/m2 nach 10Min!
- Leuchtdichte von 23 mcd/m2 nach 60Min. Mindestdauer bis zum Erreichen von 0.32mcd/m2: 2300Min
- Aluminiumschilder sind generell beständiger und nachhaltiger als Kunststoff-Schilder
- Aluminiumschilder weisen eine Temperaturbeständigkeit von 140° C auf, Kunststoff-Schilder nur 60° C

Technische Daten

Technologie Obergruppe	Nachleuchtend
Leuchtmitteltechnologie	Lang Nachleuchtend
Art der Leuchte, Bauform	Alu-Schild
Erkennungs-/Leuchtweite [m]	beleuchtet 20m, im Dunkeln 13m
Länge [mm]	400
Breite / Tiefe / Ø [mm]	0.5
Höhe / Ø [mm]	200
Gewicht [kg]	0.24

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	ALURU 200 SN EN ISO 7010
Artikelnummer	015 000 022
Beschreibung	Alu-Rettungszeichen, High Performance 520mcd/m2, langnachleuchtend, 400x200x1mm, rechts unten