



Mit automatischem Selbsttest und Status LED

Vos avantages

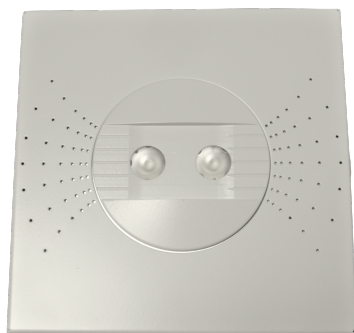

CASP CESP LED Spot Type C Raum
Lichtausbreitung Notlichtcharakteristik

h (m)	X1 (m)	X2 (m)	Y1 (m)	Y2 (m)
2,75	2,3	5,4	2,3	5,4
3,00	2,4	5,6	2,4	5,6
3,50	2,6	6,0	2,6	6,0
4,00	2,7	6,5	2,7	6,5
4,50	2,9	6,9	2,9	6,9
5,00	3,0	7,3	3,0	7,3
5,50	3,2	7,6	3,2	7,6
6,00	3,3	8,0	3,3	8,0



16.10.2019

CASP CESP LED Spot Typen A,B,C,D
Lichtausbreitung Notlichtcharakteristik



Données techniques

Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Montage options	Decke
Température de la lumière	Raum
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Longueur [mm]	175
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	175
Hauteur / Ø [mm]	40
Poid [kg]	1.6
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	CASP-C/W LED PE+T R CLX
Artikelnummer	011 000 124
Description	Luminaire de secours, 2x3W, LED, C=Raum, H4,B6.4,L6.4, blanc, mode permanent et secours, Autonomie 1h, Autotest, apparent, 5000K, NiCd accu, convient aussi pour températures allant jusqu'à 1°

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Accu NiCd 2,4V; 1,8Ah -1h ou 3h

L'article ci-dessus est une pièce de rechange / successeur pour l'article ci-dessous

Désignation	Artikelnummer	Description
Luminaire d'évacuation CASP-C/W LED PE+T R	011 000 022	Luminaire de secours à LED, 2x3W Power LED, version C, blanc, mode permanent et secours, autonomie 1h, autotest, apparent