
Solution


APN-NLF DOTLUX QUICKFIXPLUS NOTLICHTFUNKTION

Applikationsnotiz DOTLUX LED Scheibe

Dotlux Wechselmodul QuickfixPlus
3376, 3377, 3378,3379,3380, 3381

Rüsten sie ihre DOTLUXscheibe einfach mit unserem Notlichtpaket nach

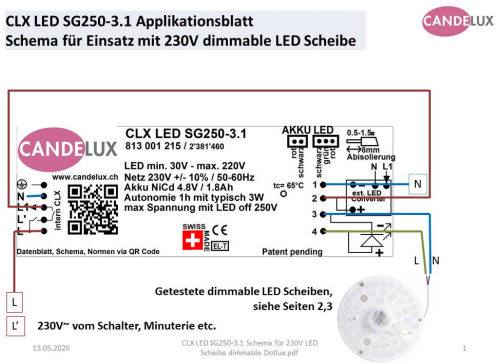

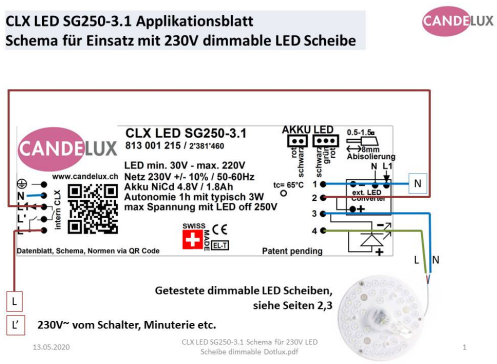

Vos avantages

- DOTLUX LED Scheibe wird normal geschaltet über Lichtschalter, PIR, Minuterie. Bei Phasenausfall geht sie automatisch auf Notlichtfunktion mit 3W Leistung für 1 h. Mit automatischem Selbsttest.

Données techniques

Solution pour	Dotlux Leuchte Notlichtfunktion
Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Bausatz
Montage options	Auf der Leuchte
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	1h
Puissance lumineux en mode reaseau	gem. Leuchtmittel
Poid [kg]	0.005
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	APN-NLF DOTLUX QUICKFIXPLUS NOTLICHTFUNKTION
Artikelnummer	650 001 008
Description	Solution d'éclairage de secours pour module DOTLUX QUICKFIXplus, CLX-LED SG2050-3.1 Kit de matériel

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Element de secours CLX LED SG250-3.1 210x31.5x21.5mm	813 001 215	Elément de secours à LED, U-LED max.210V, secours 3W, autonomie 1h
Accu BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Accu NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg - High Temperature
Statut LED LED-TD-SG 500	813 001 219	Signal-LED, deux coulers vert /rouge, brillant, avec les fils+ fiche pour CLX LED SG serie
Etiquette ET-QR SG, BMSG Serie Status LED Legende	500 171 001	Étiquette avec QR pour l'état Légende des LED pour l'élément de lumière de secours série SG
Accessoires F-LED	000 170 090	Support pour LED-TD , LED-TD-TX, LED-TD-SG, noire
Accessoires F-LED-WS-HD	000 170 091	Support pour LED;blanc-pour faux plafond;Ø de montage 18mm; Ø ext. 30mm; avec collier de fixation, sans LED
Accessoires F-LED-Natur semi transparent	000 170 092	Support pour LED-TD, Polyamid 66, couleur naturelle, montage Ø 7mm
BH BCA 26 Ø26 T8 BCA E (ex BCA 1)	000 002 004	Bride pour accu BCA** Ø 25mm (1h)

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Accu NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg - High Temperature

Composants de cette note d’application

Désignation	Artikelnummer	Description
Element de secours CLX LED SG250-3.1 210x31.5x21.5mm	813 001 215	Elément de secours à LED, U-LED max.210V, secours 3W, autonomie 1h
Accu BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Accu NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg - High Temperature
Statut LED LED-TD-SG 500	813 001 219	Signal-LED, deux coulers vert /rouge, brillant, avec les fils+ fiche pour CLX LED SG serie
Etiquette ET-QR SG, BMSG Serie Status LED Legende	500 171 001	Étiquette avec QR pour l'état Légende des LED pour l'élément de lumière de secours série SG
Accessoires F-LED	000 170 090	Support pour LED-TD , LED-TD-TX, LED-TD-SG, noire
Accessoires F-LED-WS-HD	000 170 091	Support pour LED;blanc-pour faux plafond;Ø de montage 18mm; Ø ext. 30mm; avec collier de fixation, sans LED
Accessoires F-LED-Natur semi transparent	000 170 092	Support pour LED-TD, Polyamid 66, couleur naturelle, montage Ø 7mm
BH BCA 26 Ø26 T8 BCA E (ex BCA 1)	000 002 004	Bride pour accu BCA** Ø 25mm (1h)