
Solution

LED-CLX 360 SQUARE STAR-165LED 4000K T5 CIRCLINE RETROFIT

Panneau LED avec 165 LED, max 3390lm à 700mA 30.8V

Circline T5 ou 2x18W ou 4x18W ou 2x36W Luminaire compact FL à convertir à la technologie LED et économiser de l'électricité. Également disponible avec fonction d'éclairage de secours.



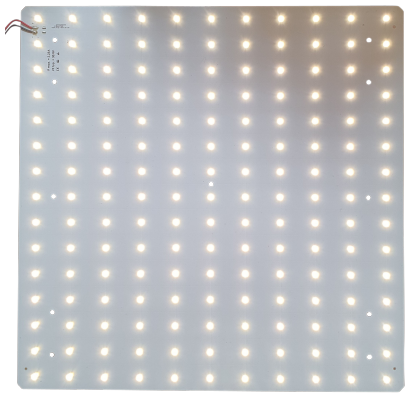

Vos avantages

- Économie d'énergie
- Éclairage homogène
- Plus de changement d'ampoule
- Intensité lumineuse réglable par cavalier
- Version Dali disponible

Données techniques

Solution pour	2x18W FL, 2x26W FL, 4x18W FL, 1xCircline T5 20-55W FL mit Notlichtfunktion auf LED umbauen
Technologie de lumière	LED
Poid [kg]	0.55

Données de commande

Désignation	LED-CLX 360 SQUARE STAR-165LED 4000K T5 CIRCLINE RETROFIT
Artikelnummer	000 960 031
Description	LED-CLX Star-165LED-4000K CRI90, Alu 360x360, cable soudél 40cm, 21.1W,mA>Lm: 300mA>1500lm, 350mA>1720lm, 400mA>1940lm, 450mA>2235lm, 500mA>2455lm, 700mA>3390lm (oeillets de soudage à gauche)

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Driver CLX LED DRV 35W 15-52VDC, 300/350/500/600/700mA (passend für Star Produkte)	000 960 036	LED Driver 35W 15-52VDC, 300/350/500/600/700mA via DIP Switch, 230VAC, 220x30x21mm, passend zu Star-80, Star-165
Driver CLX LED DRV 35W MW LDC-35DA LED DRV Dali	700 005 072	35W LED Treiber CP 300...1000mA/27V...56V, DALI