Solution

# RFE LED 060 OD PE+T 4 V5 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS

## Idéal pour touner les châssis FL existants sur LED

Facile à construire, SELV, secondaire tout basse tension 36V

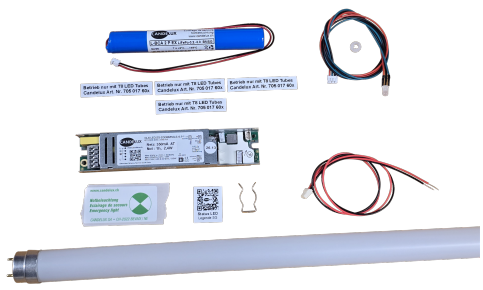

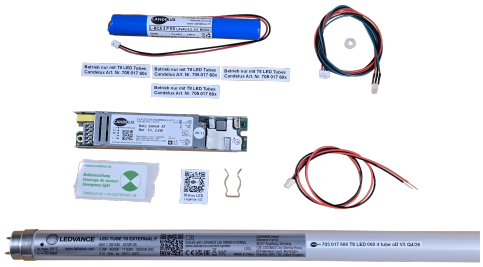

### Vos avantages

- Anschlussspannung 230 V~
- Premium LED Tube opalisiert, neutralweiss 840, 7W, 1100lm, Abstrahlwinkel 190° LED Lebensdauer > 50'000h
- Notlicht 3W, 1h, mit automatischen Selbsttest
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Vorhandenes Chassis oder Lichtband kann 1:1 weiterverwendet werden

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Solution pour | T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen |
| Technologie Groupe supérieur | LED |
| Technologie de lumière | LED |
| Technologie d'accu | NiCd |
| Type d'alimentation de secours | Akku |
| Tension d'alimentation | 230VAC |
| Conception de la lampe | Langfeldleuchte |
| Temperature de la lumière | 4000 |
| Self-test automatique | Ja / Oui |
| Autonomie | 1h |
| Puissance lumineux en mode reaseau | 1000 |
| Puissance max. en mode reaseau[W] | 7.3 |
| Longeur [mm] | 600 |
| Largeur / Profondeur / Ø [mm] | 26 |
| Hauteur / Ø [mm] | 26 |
| Poid [kg] | 1.03 |

### Données de commande

| | |
|---|---|
| Désignation | RFE LED 060 OD PE+T 4 V5 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS |
| Artikelnummer | 705 018 604 |
| Description | Tube LED T8 60 cm, 7,3 W, 1 000 lm, dépoli, 4 000 K, autonomie 2,4 W, 1 h, batterie, élément d'éclairage de secours 350 mA BMSG, étiquettes |