


Originalfoto nach 20 Minuten Bestrahlung durch 2x36W FL in Büroleuchte mit Gitterreflektor in 150cm Entfernung

Zum Anschrauben oder Aufkleben mit Hilfe von doppelseitigem, temperaturbeständigen Klebeband

Wichtig: Diese Schilder müssen durch Umgebungslicht zuerst aufgeladen werden.

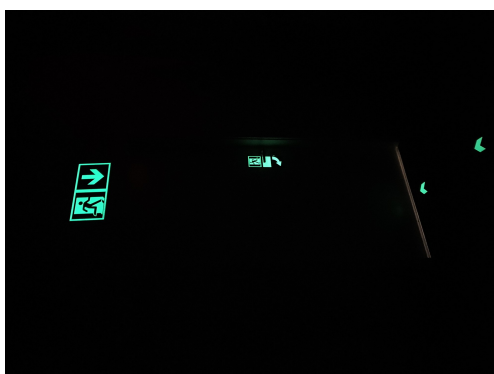

### Vos avantages

- Leuchtdichte von 190 mcd/m<sup>2</sup> nach 10Min. Dies ist 26% höher als die Mindestanforderung von 150mcd/m<sup>2</sup> nach 10Min!
- Leuchtdichte von 23 mcd/m<sup>2</sup> nach 60Min. Mindestdauer bis zum Erreichen von 0.32mcd/m<sup>2</sup>: 2300Min
- Aluminiumschilder sind generell beständiger und nachhaltiger als Kunststoff-Schilder
- Aluminiumschilder weisen eine Temperaturbeständigkeit von 140° C auf, Kunststoff-Schilder nur 60° C

### Données techniques

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Technologie Groupe supérieur      | Nachleuchtend                    |
| Technologie de lumière            | Lang Nachleuchtend               |
| Conception de la lampe            | Alu-Schild                       |
| Distance de reconnaissance EN [m] | beleuchtet 30m, im Dunkeln 19.5m |
| Longueur [mm]                     | 600                              |
| Largeur / Profondeur / Ø [mm]     | 0.5                              |
| Hauteur / Ø [mm]                  | 300                              |
| Poid [kg]                         | 0.9                              |

### Données de commande

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Désignation   | ALUL 300 SN EN ISO 7010                              |
| Artikelnummer | 015 000 024                                          |
| Description   | Pictogramme alu, photoluminescent 600x300x1mm,gauche |