Sortie de secours photoluminescent


ALULO 200 SN EN ISO 7010

Das High Performance Schild für harten Einsatz

Zum Anschrauben oder Aufkleben mit Hilfe von doppelseitigem,temperaturbeständigen Klebeband

Wichtig: Diese Schilder müssen durch Umgebungslicht zuerst aufgeladen werden.



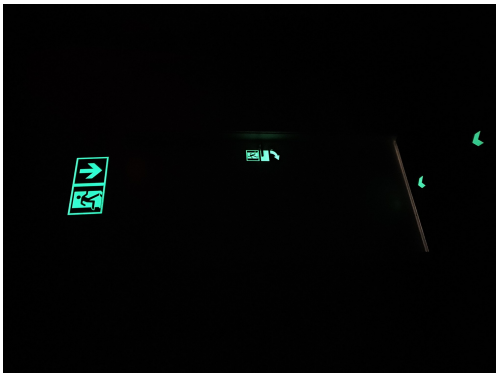

Vos avantages

- Peraluman, gehärtetes Alu 2 mm, hohe mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Einsatzbereich: -40°C bis +180°C
- Schmutzabweisende Klarlackierung, mechanische und chemische Resistenz, Anti- Graffitischutz
- Vorgelocht für Schrauben- oder Hängemontage
- Leuchtdichte nach DIN 67510-1: 520 mcd/m2 nach 10 Min., 55 mcd/m2 nach 60 Min

Données techniques

Technologie Groupe supérieur	Nachleuchtend
Technologie de lumière	Lang Nachleuchtend
Conception de la lampe	Alu-Schild
Distance de reconnaissance EN [m]	beleuchtet 20m, im Dunkeln 13m
Longeur [mm]	400
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	0.5
Hauteur / Ø [mm]	200
Poid [kg]	0.24

Données de commande

Désignation	ALULO 200 SN EN ISO 7010
Artikelnummer	015 000 019
Description	Pictogramme alu, photoluminescent