


# Notleuchten

## RFE 2

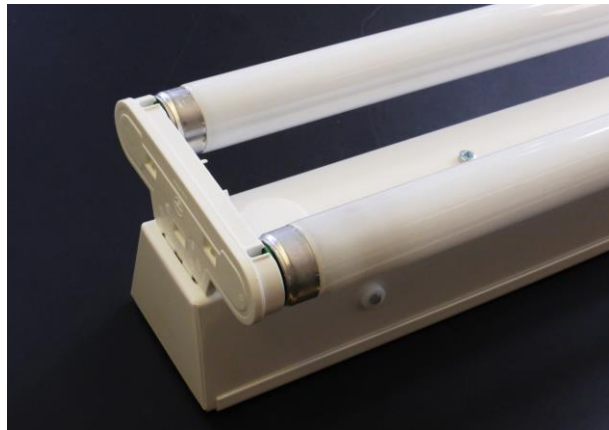

Armatur FL 2xT8  
Gehäuse für alle Montagearten:  
Wand-, Decke-, Pendel- Montage  
Gehäuse aus Metall, weiss  
Schutzart: IP20  
Schutzklasse: I  
Normen: EN 60 598-2-22

Netzspannung : 230 VAC +/- 10%, 50/60Hz  
Ausführung : mit Einzelbatterie  
: Netz / Zentralbatterie  
Selbsttest : mit LED Anzeige  
Batterie : NiCd  
Lampen : FL 2x18W...2x58W  
Autonomie : 1h / 3h  
Umgebungstemperatur : +5°C ... +30 °C

### Typenbezeichnung:

**\*S** - Bereitschaftsschaltung  
**\*P** - Dauerschaltung  
**\*N** - Netz / Zentralbatterie

**\*T** - Selbsttest  
**\*E** - Autonomie 1h  
**\*L** - Autonomie 3h

**Beispiel:** RFE 2x40 PL+T = Notleuchte FL 2x36W, Sockel G13, Dauerschaltung, Autonomie 3h, Selbsttest

| Typ            | Artikel Nr. | Abmessungen | Watt | S                                 | P | Batterie | Autonomie |
|----------------|-------------|-------------|------|-----------------------------------|---|----------|-----------|
| RFE 2x20 PE    | 008 202 040 | 622x62x97   | 2x18 | x                                 | x | NiCd     | 1h        |
| RFE 2x20 PE+T  | 008 002 041 | 622x62x97   | 2x18 | x                                 | x | NiCd     | 1h        |
| RFE 2x20 PL    | 008 202 042 | 622x62x97   | 2x18 | x                                 | x | NiCd     | 3h        |
| RFE 2x20 PL+T  | 008 202 043 | 622x62x97   | 2x18 | x                                 | x | NiCd     | 3h        |
| RFE 2x18 N 230 | 008 202 044 | 622x62x97   | 2x18 | Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie |   |          |           |
| RFE 2x40 PE    | 008 202 050 | 1232x62x97  | 2x36 | x                                 | x | NiCd     | 1h        |
| RFE 2x40 PE+T  | 008 202 051 | 1232x62x97  | 2x36 | x                                 | x | NiCd     | 1h        |
| RFE 2x40 PL    | 008 202 052 | 1232x62x97  | 2x36 | x                                 | x | NiCd     | 1h        |
| RFE 2x40 PL+T  | 008 202 053 | 1232x62x97  | 2x36 | x                                 | x | NiCd     | 1h        |
| RFE 2x36 N 230 | 008 202 054 | 1232x62x97  | 2x36 | Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie |   |          |           |
| RFE 2x65 PE    | 008 202 060 | 1532x62x97  | 2x58 | x                                 | x | NiCd     | 1h        |
| RFE 2x65 PE+T  | 008 202 061 | 1532x62x97  | 2x58 | x                                 | x | NiCd     | 1h        |
| RFE 2x65 PL    | 008 202 062 | 1532x62x97  | 2x58 | x                                 | x | NiCd     | 1h        |
| RFE 2x65 PL+T  | 008 202 063 | 1532x62x97  | 2x58 | x                                 | x | NiCd     | 1h        |
| RFE 2x58 N 230 | 008 202 064 | 1532x62x97  | 2x58 | Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie |   |          |           |

Änderungen vorbehalten!

