

Lösung massgeschneidert

LED-CLX 360 SQUARE STAR-165LED 4000K T5 CIRCLINE RETROFIT

LED Panel mit 165 LED, max 3390lm bei 700mA 30.8V

Circline T5 oder 2x18W oder 4x18W oder 2x36W Kompakt FL Leuchte auf Led Technik umbauen und Strom sparen. Auch mit Notlichtfunktion erhältlich

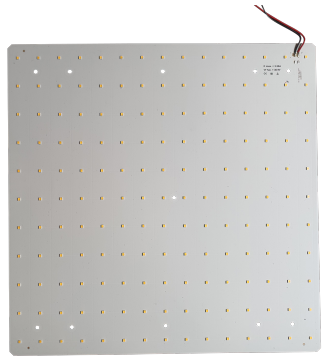

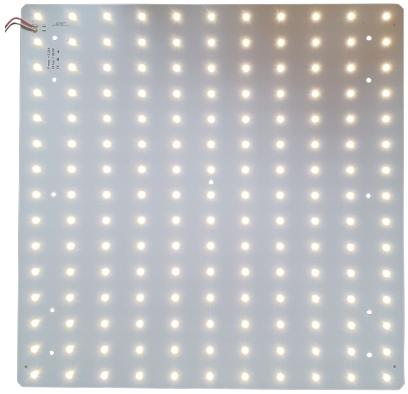

Ihre Vorteile

- Stromersparnis
- Homogene Ausleuchtung
- Keine Leuchtmittelwechsel mehr
- Leuchtstärke via Jumper einstellbar
- Dali Version erhältlich

Technische Daten

Lösung für	2x18W FL, 2x26W FL, 4x18W FL, 1xCircline T5 20-55W FL mit Notlichtfunktion auf LED umbauen
Leuchtmitteltechnologie	LED
Gewicht [kg]	0.55

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	LED-CLX 360 SQUARE STAR-165LED 4000K T5 CIRCLINE RETROFIT
Artikelnummer	000 960 031
Beschreibung	LED-CLX Star-165LED-4000K CRI90, >100'000h, Alu 360x360, mit angelötetem Kabel 40cm, 21.1W,32V,mA>Lm: 300mA>1500lm, 350mA>1720lm, 400mA>1940lm, 450mA>2235lm, 500mA>2455lm, 600mA>2955, 700mA>3390lm (Lötaugen rechts), FR4 Print, (15x11LED)

Passendes Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Driver CLX LED DRV 35W 15-52VDC, 300/350/500/600/700mA (passend für Star Produkte)	000 960 036	LED Driver 35W 15-52VDC, 300/350/500/600/700mA via DIP Switch, 230VAC, 220x30x21mm, passend zu Star-80, Star-165
Driver CLX LED DRV 35W MW LDC-35DA LED DRV Dali	700 005 072	35W LED Treiber CP 300...1000mA/27V...56V, DALI