



T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
RFE LED 120 D PE+T 4 V2
MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS
Ideal für bestehende FL Chassis

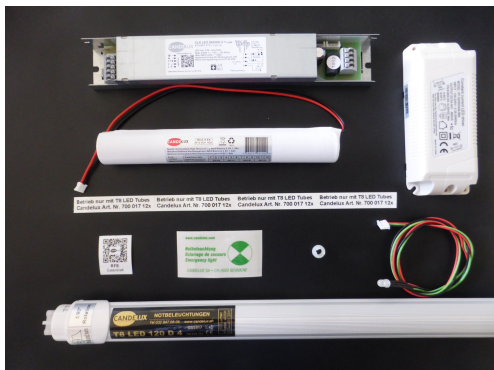

Einfach um zu bauen, SELV, sekundär alles Niederspannung 36V liefert 25% mehr Notlichtstärke verglichen mit unserer RFE mit FL-Röhre

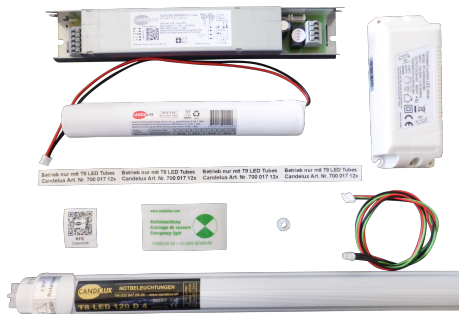

Ihre Vorteile

- Anschlussspannung 230 V[~]
- Premium LED Tube opalisiert, neutralweiss 840, 17W / 22W, 2880lm / 3450lm, Abstrahlwinkel 140° LED Lebensdauer > 50'000h
- Notlicht 3W, 1h, mit automatischen Selbsttest
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Vorhandenes Chassis oder Lichtband kann 1:1 weiterverwendet werden

Technische Daten

Lösung für	T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen
Technologie Obergruppe	LED
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Art der Leuchte, Bauform	Langfeldleuchte
Chrakteristik des Lichts	4000
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	1h
Lichtleistung im Netzbetrieb	2100
Akku Spannung [V]	4.8
Akkukapazität [mAh]	1800
Notlichtelementenreihe	SG
max. Leistung im Netzbetrieb [W]	20
Leistung im Notbetrieb [W]	3
Länge [mm]	1230
Gewicht [kg]	0.8
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	RFE LED 120 D PE+T 4 V2 MATERIALSATZ, CHASSIS BAUSEITS
Artikelnummer	701 018 124
Beschreibung	LED Tube T8 20W, 120cm, 2100lm frosted, 4000K, Autonomie 3W, 1h, Akku, Driver, Etiketten

Passendes Zubehör

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Akku NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg, HT
Schema SCH-T8 RFE T8 LED xxx D Materialsatz V2	701 016 120	Verdrahtungsschema V2 RFE LED xxx D Materialsatz CLX LED SG060-3.1 mit LED Tube und Driver

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 4 EX 275606, 275 606	812 001 402	Akku NiCd 4,8V; 1,8Ah, Ø23/L175, 0.2kg, HT

Ersatzartikel / Nachfolgelösung(en) für obigen Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
T8 FL Notlicht Röhrenleuchte auf LED umbauen RFE LED 120 D PE+T 4 V3 Materialsatz, Chassis bauseits	703 018 124	LED Tube T8 17W,120cm,2880lm frosted,4000K,Autonomie 3W,1h,Akku,Driver,Etiketten