Luminaire de secours


ARKONA CSA LED PL+T R

elegantes, schlankes Design

L' élégante lampe de secours Candelux CSA LED séduit par son design épuré et l'éclairage conforme aux normes du pictogramme.

Le niveau à bulle intégré garantit un alignement horizontal parfait du luminaire et facilite le montage mural rapide et simple.
La LED d'affichage discrètement intégrée dans la partie inférieure du cadre indique l'état de fonctionnement du luminaire. Le code QR apposé permet d'accéder directement à la fiche de montage avec des explications sur les couleurs des LED et les codes clignotants. Le
remplacement de la batterie sans outil rend le CSA LED extrêmement efficace en termes de maintenance.
Fabriqué en Suisse, le Candelux CSA LED est disponible en version autonome avec une seule batterie ou en version fonctionnant sur des systèmes d'alimentation électrique centraux
conformes à la norme SN EN 50171.
Le CSA LED PL+T avec une seule batterie dispose d'un autotest automatique intégré conforme à la norme SN EN 62034:2012. Celui-ci vérifie automatiquement tous les 7 jours environ le bon fonctionnement de l'appareil, du luminaire et de la batterie. De plus,
la capacité de la batterie est mesurée une fois par an en simulant une panne de courant. Le bon fonctionnement du luminaire à pictogramme est indiqué directement sur le luminaire par une LED bicolore (rouge/verte).



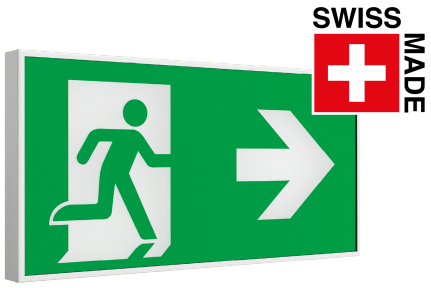

Vos avantages

Données techniques

Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Conception de la lampe	Metall pulverb. weiss / Weissaluminium
Montage options	Wand; Decke mitHalterung als Zubehör
Distance de reconnaissance EN [m]	30m
Self-test automatique	Ja / Oui
Autonomie	3h
Classe de protéction	IP40
Consomation d'énergie	2.3W / 1.0W
Tension Accu [V]	2.4
Capacité de l'accu [mAH]	1800
Température ambiante [°C]	+5 °C bis +30 °C
Longeur [mm]	310
Largeur / Profondeur / Ø [mm]	52
Hauteur / Ø [mm]	160
Poid [kg]	1.465
Mode secours	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Données de commande

Désignation	ARKONA CSA LED PL+T R
Artikelnummer	020 000 001
Description	Lampe d.secours &signalis.LED CSA PL+T L 3h flèche droite

Accessoires assortis

Désignation	Artikelnummer	Description
Equerre plafond DH-Arkona CSA LED W	020 000 007	Deckenhalterung für CSA LED Leuchten, weiss

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Accu NiCd 2,4V; 1,8Ah -1h ou 3h