


Die ideale Lösung, wenn die (geschaltete) Dauerleuchte (Rettungszeichen oder Fluchtweg) mit Notlichtfunktion oder Leuchte mit reiner Notlichtfunktion an einem kalten Ort installiert werden muss.

Die ideale Lösung, wenn die (geschaltete) Dauerleuchte mit Notlichtfunktion an einem kalten Ort installiert werden muss, Kellernotausgang, Kühlraum, Tiefkühlraum, Velorampe im Freien, Aussentreppenhaus etc.. Das NLVE mit Statusanzeige und Akku wird im Schaltschrank montiert oder einfach auf eine TS35 Schiene aufgeschnappt.

Kühlraumlösung idealerweise mit unserer Norma LED IP65, CF/SFQ IP65, LIN 111 IP65 oder LIN 211 IP65, RXLF LED 060 IP65 oder RXLF LED 120 IP65 Leuchte.

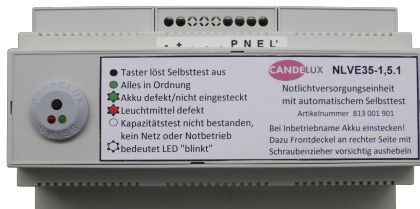

Ihre Vorteile

- Akku und Elektronik getrennt von der Leuchte
- Nur Niederspannungsleitung zwischen NLVE und Notleuchte
- Kann verschiedene LED Leuchten speisen, 8.4-25V, 350mA, 700mA, max 17.5W

Technische Daten

Lösung für	Einzel Zentralbatterie 1 bis 3 Leuchten
Leuchtmitteltechnologie	LED
Akkutechnologie	NiCd
Notversorgungstyp	Akku
Anschlussspannung	230VAC
Automatischer Selbsttest	Ja / Oui
Autonomie	3h
Schienensystem	TS 35
Leistung im Notbetrieb [W]	0.6
Länge [mm]	158.4 = 88TE
Breite / Tiefe / Ø [mm]	72
Höhe / Ø [mm]	90, 62, 45
Not-Schaltungsart	Bereitschaft und Dauer, Secours et permanent

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	NLVE35-0,6-3
Artikelnummer	813 001 900
Beschreibung	Notlichtversorgungseinheit LED 17,5W, Schalttafeleinbau TS35, Not 0,6W/1h, 88 TE

Passende Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Akku BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Akku NiCd 2,4V; 1,8Ah, Ø23/L85, X-Stecker, HT

Komponenten für ein Funktions-Set

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Fluchtweg-, Rettungszeichennotleuchte NORMA LED N 24V	002 600 003	Notleuchte IP65, 5x Power LED, Zentralbatterie 24V AC/DC, prim: 24V 420mA, sek: 15.9V 540mA
