

Lösung massgeschneidert

LED-CLX 86 ROUND STAR-42LED DUALCOLOR 3000K,4000K (ERSETZT STAR-49)

Kompakt FL 9-26W Downlight auf Led Technik umbauen und Strom sparen. Auch mit Notlichtfunktion erhältlich

Kompakt FL 9-26W Downlight auf Led Technik umbauen und Strom sparen Lichtfarbe 3000K und 4000K auf dem gleichen Modul, auch mischbar mit entsprechendem DALI Treiber



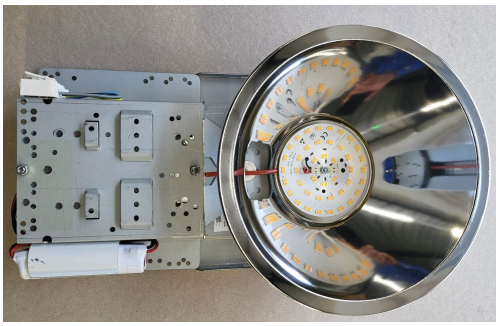

Ihre Vorteile

- Lichtfarbe umsteckbar zwischen 3000K (Anschlussklemmen W) und 4000K (Anschlussklemmen C)

Technische Daten

Lösung für	FL Downlight auf LED umbauen
Leuchtmitteltechnologie	LED
Länge [mm]	86
Breite / Tiefe / Ø [mm]	86
Höhe / Ø [mm]	3
Gewicht [kg]	0.02

Bestelldaten Produkt

Bezeichnung	LED-CLX 86 ROUND STAR-42LED DUALCOLOR 3000K,4000K (ERSETZT STAR-49)
Artikelnummer	000 960 033
Beschreibung	LED-CLX Star-42,84LED Alu 50mm mit mini Steckklemmen, CRI>90,3000K, 4000K wählbar, mA>lm: 250>790,300>925,350>1080,**500>1520,**600>1800,**700>2070, 14W. **Kühlkörper notwendig, 6 x 7LED~20V

Ist Zubehör von

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Lösung massgeschneidert S-M13 Support 86 Round Star-42	007 700 413	Metallteil mit M13 Zentralinnengewinde wie E27 Fassung und 2 x M3 innengewinde zwecks Befestigung einer 86 Round Star-42 LED Scheibe. Zwecks Befestigung der Round Star-42 an Pendelstange mit M13 Aussengewinde am Ende

Obiger Artikel ist Ersatzartikel / Nachfolgelösung für untenstehende(n) Artikel

Bezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
Lösung massgeschneidert LED-CLX 62 Round Star-24LED 4000K	000 960 030	LED-CLX Star-24LED-4000K Alu 62mm mit angelötetem Kabel 30cm, mA>lm: 120>492, 150>610, 200>804, 300>1173, **350>1354, **450>1692, ** Kühlkörper notwendig. 3x8LED
Lösung massgeschneidert LED-CLX 90 Round Star-49 LED 90-230 ACDC Set Biel	700 005 101	LED-CLX Star-49LED-4000K 90mm mit angelötetem Kabel 300mm & NM350Driver 90-230VACDC, 4 Stromwahl, mA>lm: 300>1150, 350>1330, 600>1950, 700>2150
Lösung massgeschneidert LED-CLX 90 Round Star-49 LED PE+T Notlichtmodul Biel	700 005 102	Notlichtlösung anschlussfertig auf Geräteträger, LED-CLX Star-49LED-4000K Ø90mm, Steckkabel 400mm, 1330lm, Status LED, eleganter Hohldeckenhalter für Status LED, Etiketten, Akku, CLX LED350BM-1.5.1
Lösung massgeschneidert LED-CLX Round Star-49LED PE+T Notlichtset ersetzt durch 700 005 113	700 005 112	Notlicht Set, LED-CLX Star-49LED-4000K Ø90mm, Steckkabel 400mm, 1330lm, Status LED, eleganter Hohldeckenhalter für Status LED, Etiketten, Akku, CLX LED350BM-1.5.1
Lösung massgeschneidert LED-CLX Set 90 Round Star-49 LED 3/4K Dali	700 005 104	LED-CLX Star-49LED-3000K Ø90mm mit angelötetem Kabel 300mm & 4 Stromwahl, 350/400/450/500mA & Dali, U LED 6-32V,142 x 45 x 30mm 5j Garantie, mA>lm: 350>1330
Lösung massgeschneidert LED-CLX Set 90 Round Star-49 LED 3/4K DIM	700 005 094	LED-CLX Star-49LED-4000K Ø90mm mit angelötetem Kabel 300mm & Driver 5 Stromwahl, 0-10V Dim. mA>lm: 120>470, 150>575, 200>785, 300>1150, 350>1330
Lösung massgeschneidert LED-CLX Star-49LED-3000K ersetzt durch 000 960 033	000 960 029	LED-CLX Star-49LED-3000K Alu 90mm mit angelötetem Kabel 30cm, mA>lm: 120>470, 150>575, 200>785, 300>1150, **350>1330, **600>1950, **700>2150. ** Kühlkörper notwendig
Star-49LED 300mA fix Set 'Biel'	700 005 090	LED-CLX Star-49LED-4000K 90mm mit angelötetem Kabel & Driver fix Strom 300mA, 12-40V, 12W