

Lösung massgeschneidert

# NLS DOWNLIGHT VON FL AUF LED-CLX NOTLICHTSET 86 ROUND STAR-42 LED DUALCOLOR 3000K,4000K PE+T  BMSG

## Mit Notlichfunktion

Kompakt FL 9-26W Downlight auf Led Technik umbauen und Strom sparen Lichtfarbe 3000K und 4000K auf dem gleichen Modul

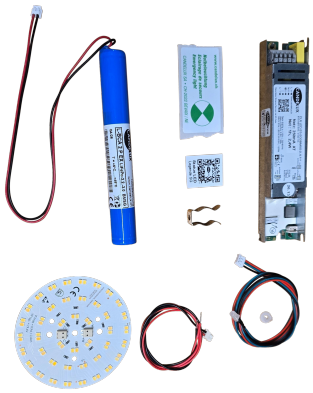



### Ihre Vorteile

- Lichtfarbe umsteckbar zwischen 3000K (Anschlussklemmen W) und 4000K (Anschlussklemmen C)
- Led- / Notlichtdriver kann für den Netzbetrieb bei Bestellung auf Lumen von 790 bis 2070 programmiert werden (ab 1520lm Kühlung notwendig, Zb durch Montage auf Metallreflektor)

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lösung für | FL Downlight auf LED umbauen, mit Notlichtfunktion |
| Leuchtmitteltechnologie | LED |
| Lichtleistung im Netzbetrieb | 790 - 2070 |
| Akku Spannung [V] | 3.2 |
| Akkukapazität [mAH] | 3000 |
| Notlichtelementenreihe | BMSG |
| max. Leistung im Netzbetrieb [W] | 20 |
| Leistung im Notbetrieb [W] | 2.4 |
| Länge [mm] | 86 |
| Breite / Tiefe / Ø [mm] | 86 |
| Höhe / Ø [mm] | 3 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |

### Bestelldaten Produkt

| | |
|---|---|
| Bezeichnung | NLS DOWNLIGHT VON FL AUF LED -CLX NOTLICHTSET 86 ROUND STAR-42 LED DUALCOLOR 3000K,4000K PE+T  BMSG |
| Artikelnummer | 700 005 117 |
| Beschreibung | Notlicht Set, LED-CLX Star-42LED 3000K, 4000K wählbar, CRI>90, Ø86mm, Steckkabel 200mm, mA>lm: 250>790,300>925,350>1080 (Standard),**500>1520,**600>1800,**700>2070, 14W. **Kühlkörper notwendig, 6 x 7LED~20V, Status LED, eleganter LEDhalter für Status LED, Etiketten QR & Notlicht, Akku LiFePo, Akku-Bride, CLX LED350BMSG-2.4.1 |

## Passende Ersatzteile

| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| Akku L-BCA 2P EX LiFePo 3Ah (BMSG, BM2, Li Geräte) | 011 000 055 | Akku LiFePo 3.2V 3Ah (2x18650 Zelle als Stange parallel geschaltet) |

## Obiger Artikel ist Ersatzartikel / Nachfolgelösung für untenstehende(n) Artikel

| Bezeichnung | Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| Lösung massgeschneidert LED-CLX Notlichtset 86 Round Star-42 LED DualColor 3000K,4000K PE+T | 700 005 113 | Notlicht Set, LED-CLX Star-42LED 3000K, 4000K Ø86mm, Steckkabel 200mm, 1080lm, mit Kühlung 2070lm, Status LED, eleganter Hohldeckenhalter für Status LED, Etiketten QR & Notlicht, Akku, Bride,CLX LED350BM-1.5.1 |