
Luminaire d‘évacuation

CESP-C/W LED PE R CLX

Die Lösung für Schlafsäle, Kinos, Theater!

CFATT Status-Anzeige & Knopf zum Auslösen des Selbsttestes



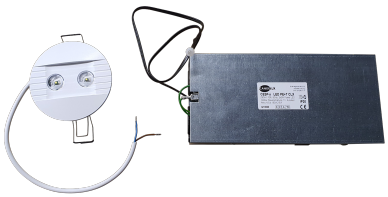

Vos avantages

Données techniques

Technologie Groupe supérieur	LED
Technologie de lumière	LED
Technologie d'accu	NiCd
Type d'alimentation de secours	Akku
Tension d'alimentation	230VAC
Montage options	Einbau
Temperature de la lumière	Raum
Self-test automatique	Nein / Non
Autonomie	1h
Classe de protéction	IP 20
Poid [kg]	0.8
Mode secours	Bereitschaftsschaltung, Secours

Données de commande

Désignation	CESP-C/W LED PE R CLX
Artikelnummer	011 100 123
Description	luminaire de secours à LED, 2x3W, version C, H4, B6.4, L6.4,blanc, mode permanent et secours, autonomie 1h, sans autotest, encastrer

Pièces de rechange appropriés

Désignation	Artikelnummer	Description
Accu BCA 2 LX, BCA 2 EX, 1/2 BA 2 EF	813 001 110	Accu NiCd 2,4V; 1,8Ah -1h ou 3h